


SK2

MACHINE MONO-FORMAT À RÉGLAGES MANUELS

La machine SK2, réalisée selon les normes CEE, est indiquée pour la fermeture de cartons de formats identiques par l'application de ruban adhésif sur les rabats supérieurs et inférieurs. Les réglages pour le changement de format sont rapides et simples. Les courroies d'entraînement supérieures et inférieures assurent une fermeture parfaite même sur un carton particulièrement difficile.

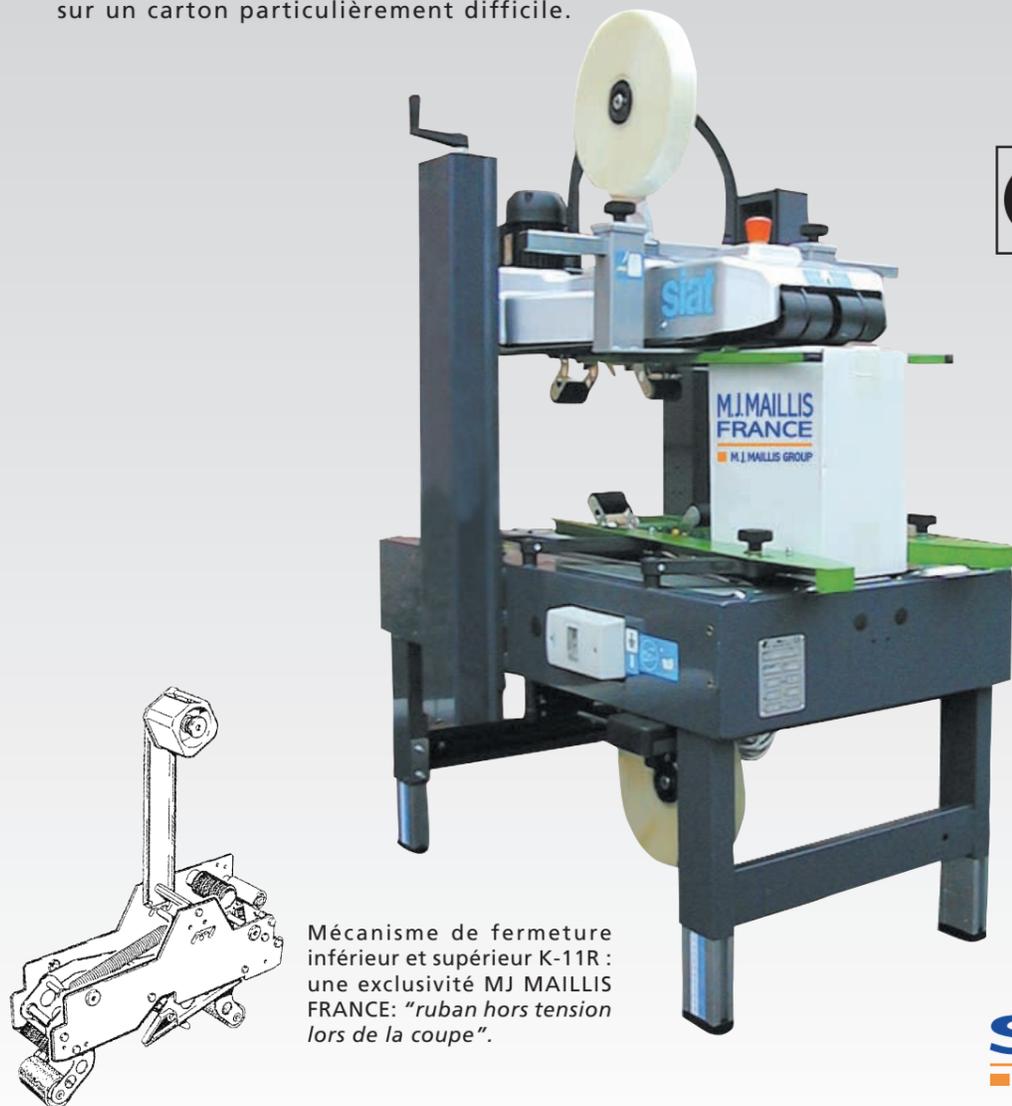


Mécanisme de fermeture inférieur et supérieur K-11R : une exclusivité MJ MAILLIS FRANCE: "ruban hors tension lors de la coupe".


SIAT
M. J. MAILLIS GROUP

SK2


Caractéristiques techniques




H = 1265÷1970 mm
CBH = 485÷825 mm
L = 1080 mm
W = 740 mm
poids = 130 kg




l min max
= 150 ∞
w = 140 500
h = 110 500




A = 410 mm maxi
B = 50 mm
C = 76 mm



Onglet du ruban : 70 mm
possibilité de le régler à
50 mm sans modifications.
L'unité d'emrubannage K11/30
est disponible sur demande
pour rabat de 30 mm




Production moyenne :
800 boîtes par heure



Vitesse des courroies
d'entraînement :
22 mètres par minute



380÷440 triphasé
220÷240 monophasé
(sur demande)



h = 1100 mm
w = 800 mm
l = 1300 mm
poids = 162 kg


Accessoires et options




AS77
roues autofreinantes




AS80
pieds spéciaux




RN/RG
convoyeurs à rouleaux
avec pieds à hauteur réglable




GTM-GTL-GTR
convoyeurs extensibles



CTI-2-3-4
convoyeurs à tapis avec
pieds à hauteur réglable



F104
formeuse de cartons



AS 78
Accessoire de maintien de
cartons pour le remplissage.
(sur tout convoyeur RN/RG)